Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach krajobrazowy"

Rozwiązanie 1: przy spadku 0 - 5°

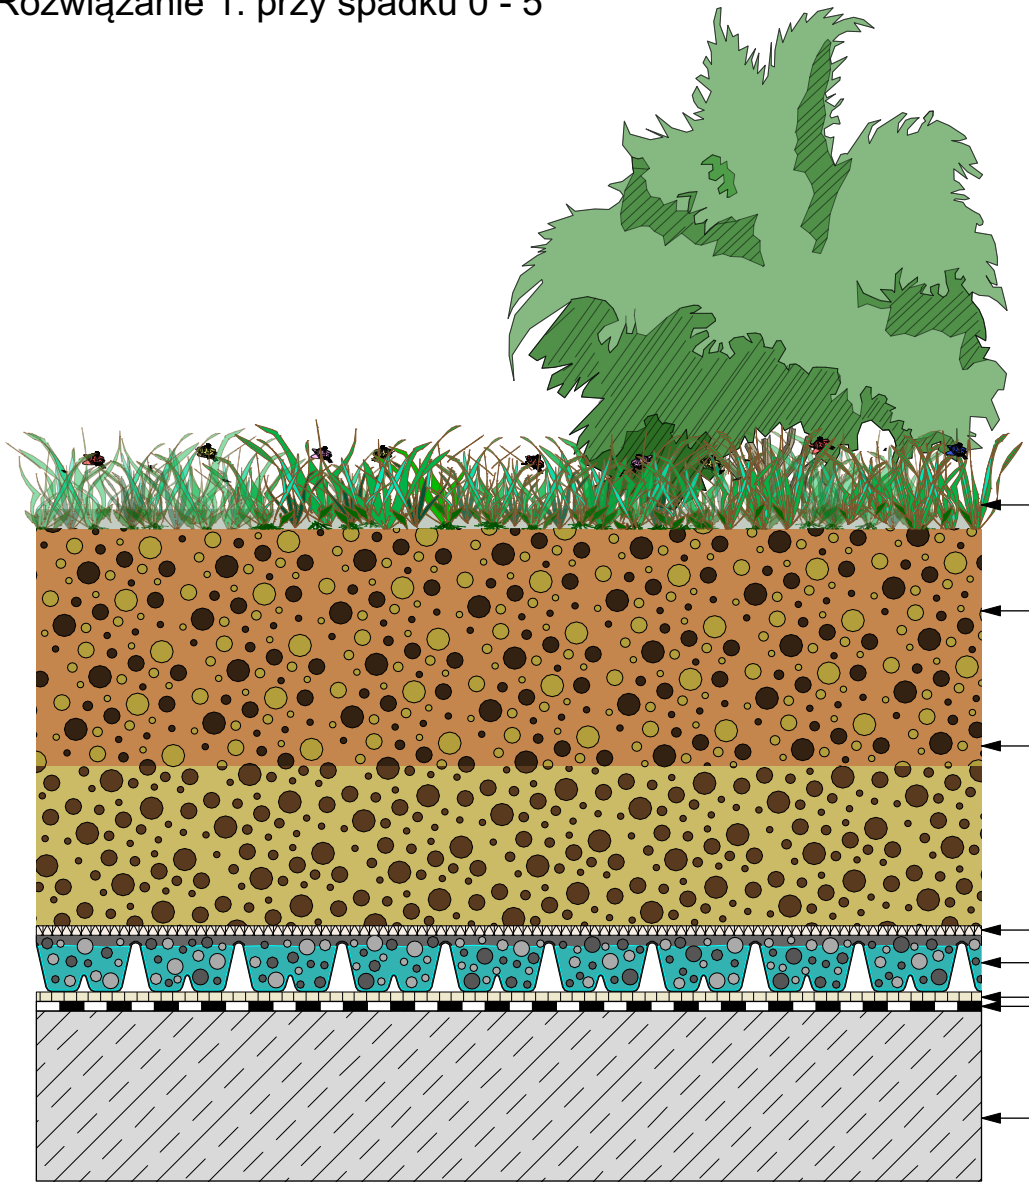

Roślinność

Optigrün-Substrat intensywny i (min. 250 mm)
Alternatywnie: Optigrün-Substrat do dachu trawnikowego R (min. 200 mm)

Optigrün-Substrat U, (od ok. 300 mm grubości)

Optigrün-Włóknina filtracyjna FIL 105

Optigrün-Mata drenażowo – magazynująca FKD 60BO,
wypełniona warstwą drenażową Optigrün Perl 8/16 (45 l/m²)

Optigrün-Włóknina separacyjno- chłonno-ochronna RMS 900

Membrana hydroizolacyjna
(przeciwkorzenność potwierdzona przez FLL) *

Konstrukcja dachu właściwego **

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej ** Zakres robót z branży budowlanej

OPTIGRÜN®
DACHY ZIELONE

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

Zewolenie:	PL		Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detal nr.:
OBU, HVO		O	MH	nieprzeskalowany	15.3.24	7	LD1.1000_UgD

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy.
Optigrün nie odpowiada za błędy w druku.
Optigrün zastrzega sobie prawo
do modyfikacji rozwiązań.

Dateiname: LD1.1000_UgD____SZ_Int_FKD60.vwx