Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach retentcyjny" system Meander 30

Maksymalny współczynnik spływu wg. metody badania FLL: C = 0,01 przy nachyleniu 2%
Aby obliczyć wymiary rur spustowych, zalecamy współczynnik spływu C = 0,1

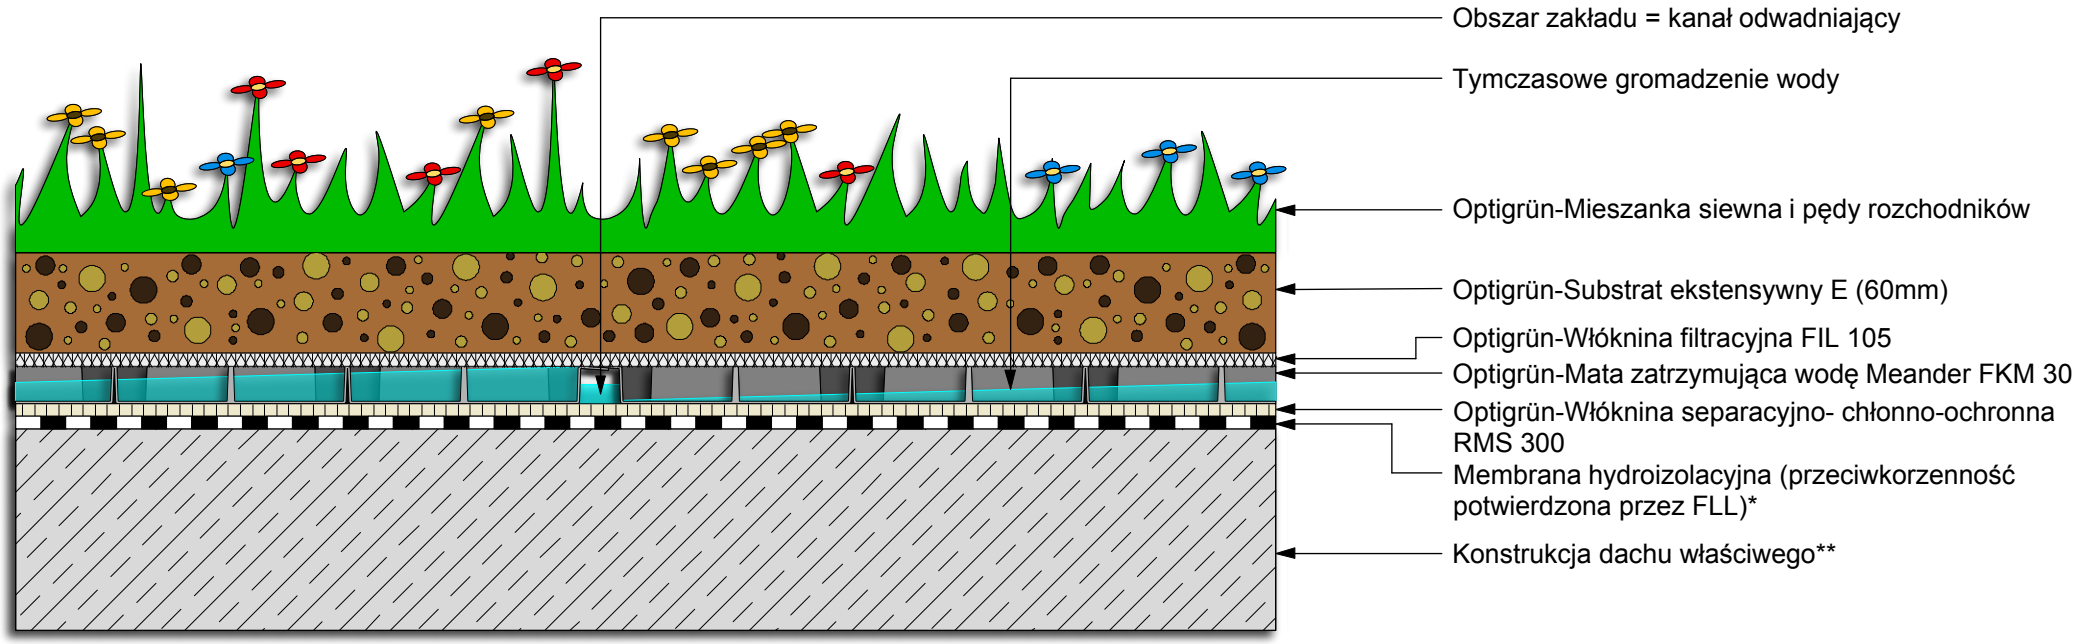

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej ** Zakres robót z branży budowlanej

OPTIGRÜN® DACHY ZIELONE

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

Zewolenie:	PL		Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detal nr.:
HVO		O	MH	nieprzeskalowany	20.06.2018	1	RDM1.1000_UgD

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. Optigrün zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.