Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach retentcyjny" system Meander 60

Maksymalny współczynnik spływu wg. metody badania FLL: C = 0,17 przy nachyleniu 2%

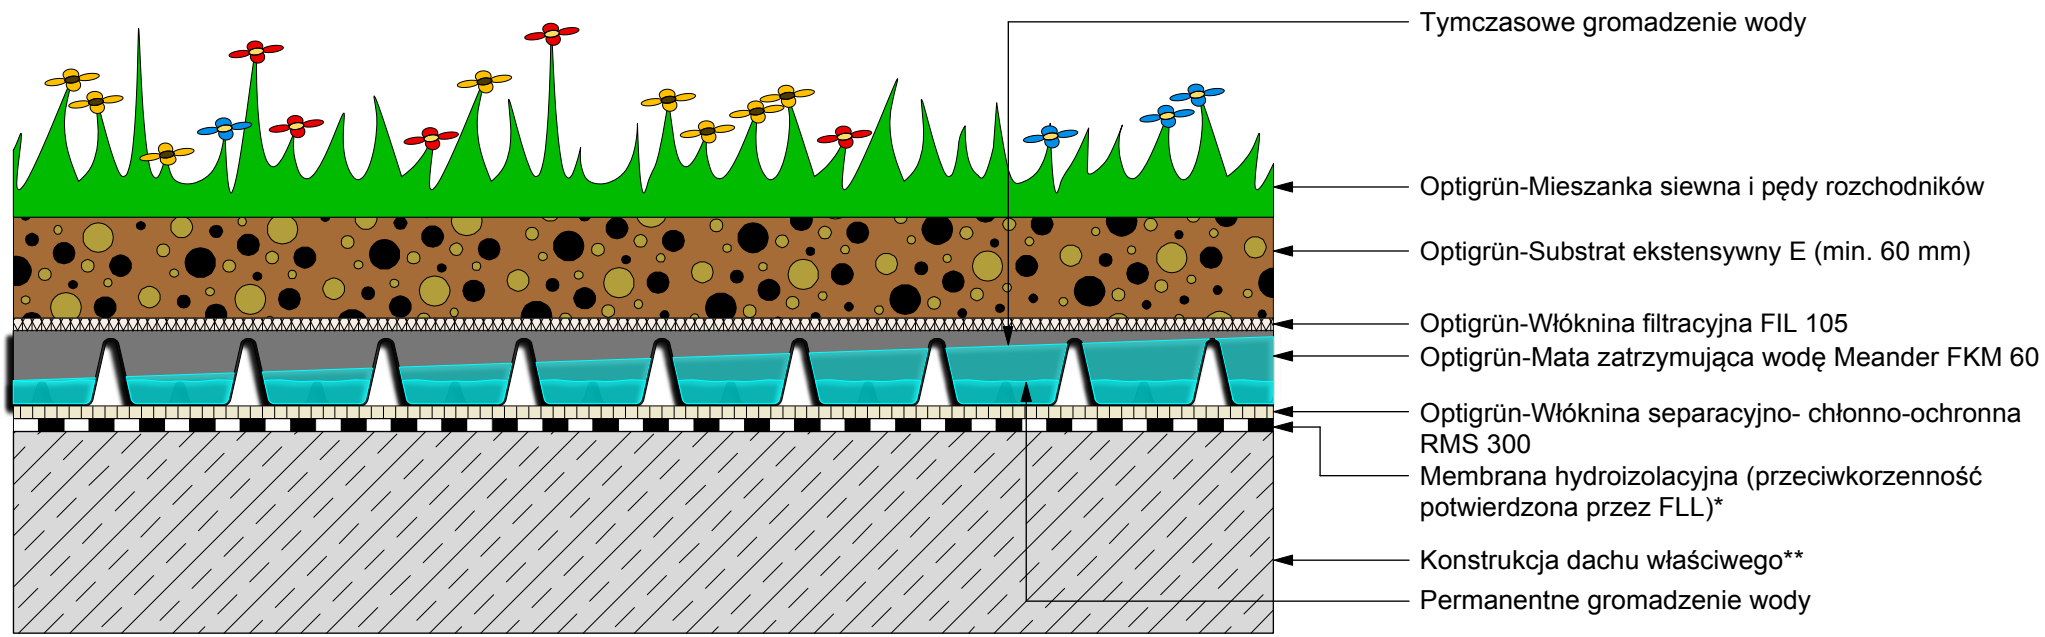

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej ** Zakres robót z branży budowlanej

OPTIGRÜN® DACHY ZIELONE

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

Zewolenie:	PL		Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detal nr.:
OBU, HVO		O	MH	nieprzeskalowany	20.06.2018	4	RDM2.1000_UgD

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. Optigrün zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.