
OPTIGREEN SKL

Kątownik perforowany

Kątownik perforowany z tworzywa sztucznego ze szczelinami drenażowymi do stosowania na zielonych/żwirowanych dachach płaskich do DN 0-5° jako listwa oddzielająca między różnymi materiałami sypkimi.

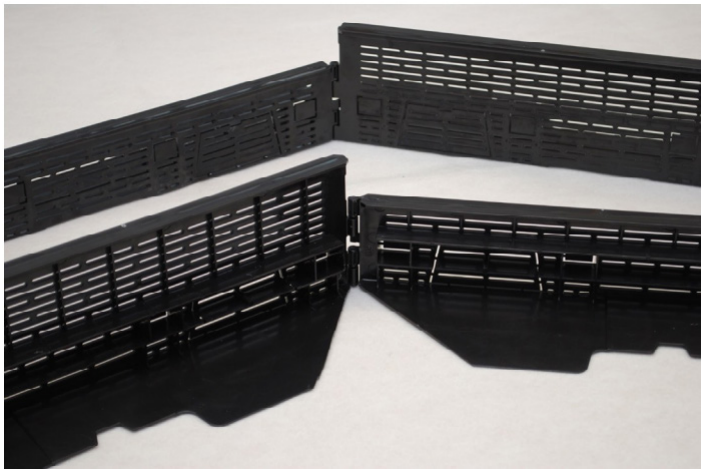


Materiał	Regranulat ABS, stabilizowany promieniami UV
Grubość nominalna	Grubość ścianki ok. 3,5 mm
Waga/SKL80	ok. 650 g/m
Waga/SKL120	ok. 800 g/m
Kolor	czarny
Wymiar SKL-80-300	Wymiary dł. x wys. x szer.: 300 x 80 x 110 mm
Wymiar SKL-80-1100	Wymiary dł. x wys. x szer.: 1100 x 80 x 110 mm
Wymiar SKL-120-300	Wymiary dł. x wys. x szer.: 300 x 120 x 110 mm
Wymiar SKL-120-1100	Wymiary dł. x wys. x szer.: 1100 x 120 x 110 mm
Akcesoria	Aluminiowy łącznik kątowy, pomalowany na czarno, do luźnego łączenia SKL podczas skracania lub do tworzenia dylatacji.
Ilość/jednostka dostawy	SKL-80-300 = 20 szt./pudełko SKL-80-1100= 30 szt./pudełko SKL-120-300= 16 szt./pudełko SKL-120-1100 = 20 szt./pudełko Złącza = 20 szt./pudełko za 10 sztuk prętów żwirowych o długości 1100 mm W zestawie znajduje się po 1 złączu.
Formularz dostawy	zgodnie z zakresem zamówienia jako przesyłka paczkowa, lub na europalecie przez spedytora.
Wielkość opakowania	SKL-80-300: 31 x 23 x 25 cm SKL-80-1100: 115 x 26 x 33 cm SKL-120-300: 31 x 23 x 25 cm SKL-120-1100: 115 x 26 x 33 cm Złącze: 60 x 23 x 23 cm
Waga dostawy	SKL-80-300: 4,0 kg/karton SKL-80-1100: 21,0 kg/karton SKL-120-300: 4,0 kg/karton SKL-120-1100: 17,0 kg/karton Złącze: 3,0 kg/karton

Zakres zastosowania

- Na zielonych/żwirowanych dachach płaskich o nachyleniu do 5° jako przepuszczająca wodę listwa oddzielająca do oddzielania różnych materiałów sypkich.
- Uwaga: listwa musi być obsypana z obu stron do krawędzi

Funkcje specjalne

- Prosta instalacja dzięki systemowi plug-in/click.
- Nieskomplikowane podłączenie kanałów wodnych Optigrün WKK jest
możliwe po prostu przez wyłamanie wstępnie wyciętych otworów,
- Pomimo cienkich ścianek, bardzo stabilny dzięki prętom usztywniającym.
- Specjalnie dopasowany do różnych elementów odwadniających Optigrün.
- Opłacalność dzięki zastosowaniu plastiku z recyklingu, produkcja ekologiczna.
- Możliwe jest formowanie narożników i kształtów wielokątnych.
- Nadaje się do recyklingu

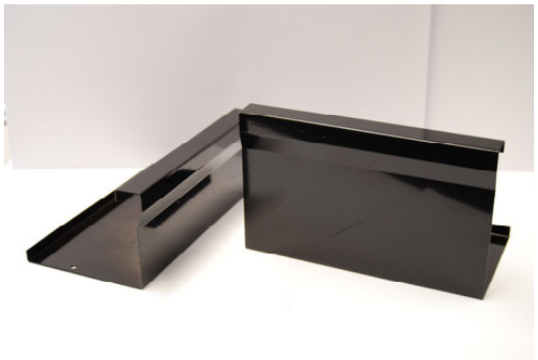

Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Karta katalogowa nr art. SKL Wersja 11.07.2025

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

OPTIGRÜN® DACHY ZIELONE