OPTIGREEN OBRZEŻA

wykonane z aluminium

Elementy brzegowe Optigreen wykonane z aluminium do obramowania podniesionych obszarów zazieleniania (np. podniesionych rabat) lub oddzielania poziomów upraw o różnych wysokościach.




Materiał	Polietylen z recyklingu (PE)
Grubość materiału	ok. 0,2 mm (200 µ)
Długość (standard)	ok. 185 g/m²
Szerokość (standard)	zielonkawy (przezroczysty, mętny)
Wysokość (standard)	0,097 (zgodnie z DIN 53375)
Wymiary specjalne	ok. 40,0 kg/rolkę - ok. 1 100,0 kg/pełną europaletę (z nawisem)
Powierzchnia/ powierzchnie widoczne (standard)	Średnica ok. 0,25 m, wysokość ok. 1,1 m / za rolkę
Wykończenia specjalne	200 m²/rolka = 4,0 x 50,0 m 5 400 m²/paleta
Waga	27 rolek na europalecie 80 x 120 cm (z nawisem)
Ilość/jednostka dostawy	Tak
Forma dostawy	Tak
Przechowywanie	Tak

Zakres zastosowania

- Jako obrzeże do ekstensywnych i intensywnych dachów zielonych.
- Jako obrzeże dla podniesionych intensywnych dachów zielonych. (podniesione rabaty)
- Jako separacja pomiędzy różnymi obszarami pokrycia i zazielenienia.

Specjalne właściwości

- Wszechstronne i praktyczne kształty w wersjach standardowych, niestandardowych i specjalnych.
- Kolory specjalne są dostępne na życzenie.

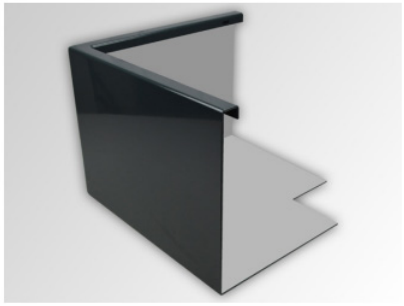



Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi, które zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün w momencie publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełniania i poprawiania ich w dowolnym momencie zgodnie z nowymi odkryciami i do modyfikowania podanych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Karta katalogowa elementów krawędziowych z aluminium 11.07.2025

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

OPTIGRÜN® DACHY ZIELONE